

HALOTRONIC

– Stmívací moduly



Vlastnosti produktu

- Fázový stmívač DALI s regulací na sestupné hraně
- Stmívání vysokonapěťových halogenových a konvenčních žárovek
- Stmívání mnoha běžných stmívacích LED zdrojů připojených do sítě
- Stmívání elektronických transformátorů
- Příkon v pohotovostním režimu: < 0,5 W
- Řídicí signál DALI/Touch DIM
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí: elektronicky obousměrné
- Odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007)
- Harmonické složky ve vedení podle EN 61000-3-2
- Bezpečnost: podle EN 61347
- Odolnost v souladu s EN 61547
- Zařízení je vhodné také pro speciální aplikace, kde je vyžadováno stmívání pod 1%

Technický list řady výrobků

Technické údaje


Parametry

Popis výrobku	Příkon světelného zdroje	Jmenovité napětí	Jmenovité výstupní napětí
HTI DALI 315 DIM	3...315 W	220...240 V	220...240 V

Rozměry & váha

Popis výrobku	Délka	Šířka	Výška	Rozteč montážních otvorů na šířku	Rozteč montážních otvorů po délce	Váha výrobku
HTI DALI 315 DIM	153,0 mm	54,0 mm	36,0 mm	15,0 mm	146,0 mm	137,00 g

Výkres produktové řady s čísly

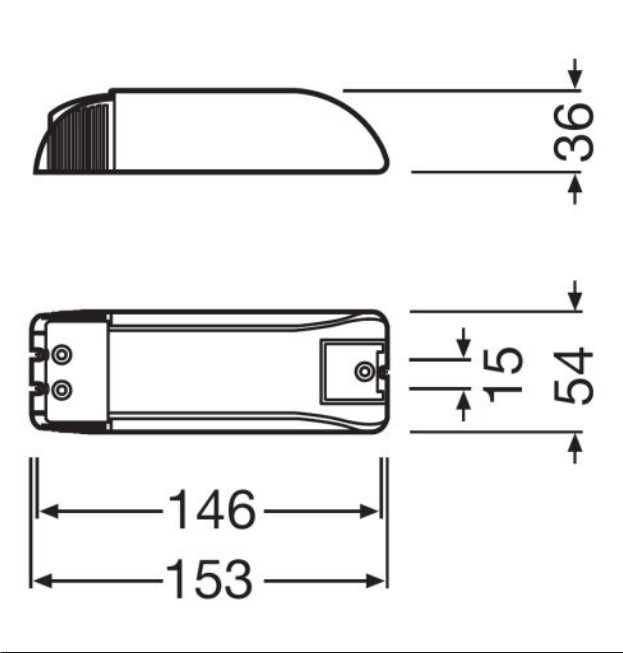

HTI DALI 315 DIM

Teploty a provozní podmínky

Popis výrobku	Rozsah okolní teploty
HTI DALI 315 DIM	0...+45 °C

Technický list řady výrobků

Vlastnosti

Popis výrobku	Způsob stmívání
HTI DALI 315 DIM	Stmívač reagující na sestupnou hranu

Certifikáty & standardy

Popis výrobku	Druh ochrany
HTI DALI 315 DIM	IP20

Logistická data

Popis výrobku	Zkratka produktu
HTI DALI 315 DIM	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HTI DALI 315 DIM	09-06-2023	4008321957344	No declarable substances contained

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
HTI DALI 315 DIM	No declarable substances contained

Výbava / příslušenství

- Vhodné pro všechny EP OSRAM HALOTRONIC a ET-PARROT
- Vhodné pro všechny stmívatelné LED zdroje OSRAM připojené do síťového napětí

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Údaje platné pro danou zemi

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-

Stažení dat

Soubor	
	Installation/Operation notice 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Shipping carton box 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm ³	4298.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.