

HXP R 120 W/17 C

HXP | Rtuťové výbojky s krátkým obloukem, dlouhá životnost



Výhody produktu

- Velmi vysoká svítivost
- Eliptický reflektor pro účinné zaostřování světla
- Dlouhá životnost světelného zdroje

Vlastnosti produktu

- AC provoz s pravoúhlým proudem



Technické údaje

Parametry


Příkon světelného zdroje	120 W
Provozní napětí světelného zdroje	70...95 V ¹⁾
Proud světelného zdroje	1.5 A
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Jmenovitý výkon	120.00 W

¹⁾ Počáteční rozsah napětí

Světelně-technické údaje

Ohnisková vzdálenost	17,3 mm
----------------------	---------

Rozměry & váha

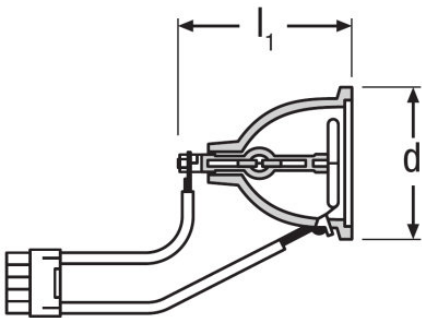

Průměr	65.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	77,00 mm

Životnost

Střední doba života	2000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
---------------------	--------------------------------------

Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	p20
Aplikace	Jiná

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-05-2024
Primary Article Identifier	4052899288690
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku v zahřátém stavu je možné výbojky HXP používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.