

HTI

Halogenidové výbojky, oboustranné patice




Výhody produktu

- Vysoká svítivost
- Vysoký měrný světelný výkon a účinnost



Technický list řady výrobků

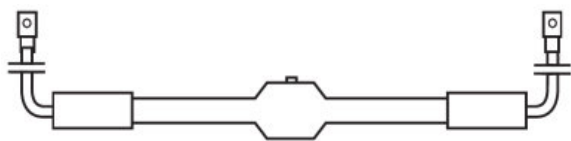

330966_HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry		Fotometrické údaje				Rozměry & váha
	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Jmenovitý světelný tok	Jas	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra	Průměr
HTI 4000 W/DE	105 V	38 A	360000 lm	35000 cd/cm²	6300 K	90	40.0 mm

Popis výrobku	Délka	Vzdálenost světelného středu	Životnost	Další údaje o produktu	Vlastnosti
			Střední doba života	Patice	Provozní poloha hořáku
HTI 4000 W/DE	270.0 mm	140,0 mm	500 h	S25.5	Other

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
HTI 4000 W/DE	05-03-2024	4050300519845	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HTI 4000 W/DE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.