

LEDDriving PX-5

LED světla pro denní svícení



LED pixelová technologie

Dynamický vzhled díky fazetové optice a bodové pixelové technologii

Denní svícení

LED denní svícení vhodné pro širokou škálu různých typů automobilů, snadná instalace

5200 K

Pro řidiče, kteří chtějí zvýšit viditelnost i během dne



Stylové top produkty pro Váš vůz

LEDDriving PX-5 jsou vysoce výkonná a energeticky efektivní světla pro denní svícení pro vylepšení Vašeho vozu. Díky svému designu s pěti LED světly dá LEDDriving PX-5 Vašemu vozu moderní a stylový vzhled. Systém tohoto světla pro denní svícení je kompatibilní s širokým spektrem modelů aut a jednoduše se instaluje. Pečlivý design systému LEDDriving zajišťuje horizontální sklon 10 stupňů. Navíc se může pravé a levé světlo zaměnit, což zajišťuje bezproblémovou instalaci. Vysoká teplota chromatičnosti 5,200 K a dlouhá životnost 5,000 hodin přináší nekonečné potěšení z jízdy s LEDDriving PX-5. OSRAM poskytuje na tyto výrobky 3letou záruku. Poznámka: LEDDriving PX-5 je certifikován podle předpisů ECE, SAE, CCC (homologace podle ECE E4 a ECE R87).

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDRL301
---------------------	-----------


Parametry

Jmenovité napětí	132 V
Jmenovitý výkon	125 W

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	5200 K
Světelný tok	300 lm

Rozměry & váha

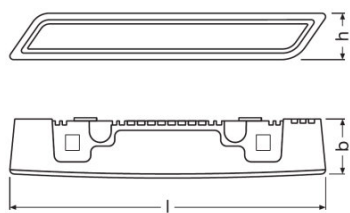

Délka	1600 mm
Váha výrobku	55200 g
Šířka	300 mm
Výška	230 mm

Životnost

Záruka	3 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Wire Kit
--------------------	----------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Technický list výrobku

Standardy	ECE R87
Povolení – schválení	Homologace E4

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDDRL301
---------------------	-----------

Logistická data

Zkratka produktu	85122000900
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899170766
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899170766	LEDDriving PX-5	Folding carton box 1	286 mm x 79 mm x 203 mm	4.59 dm ³	762.00 g
4052899170773	LEDDriving PX-5	Shipping carton box 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm ³	4349.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Právní rady

Technický list výrobku

Schválení ECE E4

Schválení ECE R87

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM