

OSRAM BLUE UV-A




Druh použití


- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant

Vlastnosti produktu

- Eco-friendly and chemical-free
- High quality and long service life
- Emits effective long-wave UVA
- Different form factors enable freedom of design
- Ideal for insect traps and other UVA applications
- RoHS-compliant
- Lead-free
- Low mercury content



Technický list řady výrobků

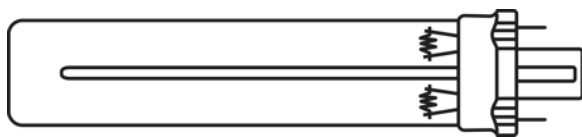

HNS S

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Physical Attributes & Dimensions	Životnost
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Patice	Average Rated Life
DULUX S BL UVA 9 W/78	9 W	60 V	G23	5000 hr
DULUX S BL UVA 11 W/78	11 W	90 V	G23	5000 hr
DULUX S BL 9 W/71 ¹⁾	9 W	60 V	G23	5000 hr
DULUX L BL 18 W/71 ²⁾	18 W	59.0 V	2G11	1000 hr
DULUX L BL UVA 18 W/78	18 W	61 V	2G11	1000 hr
DULUX L BL UVA 24 W/78	24 W	87 V	2G11	5000 hr
DULUX L BL UVA 36 W/78	36 W	106 V	2G11	5000 hr
DULUX L BL UVA 55 W/78	55 W	101 V	2G11	9000 hr
L BLUE UVA 8 W/78 G5	8 W	56 V	G5	5000 hr
L BLUE UVA 15 W/78 G13	15 W	55 V	G13	5000 hr
L BLUE UVA 15 W/78 G5	15 W	56 V	G5	5000 hr
L BLUE UVA 18 W/78	18 W	55 V	G13	5000 hr

¹⁾ 2,3 W při 400...550 nm

²⁾ 4,2 W při 400...550 nm

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.