Technický list výrobku

LEDriving HLM EASY GEN 2 H4/H19

Ultra kompaktní LED retrofity H4/H19 pro dálková a potkávací světla

“Socket Design” – nejsou potřeba adaptéry ani krytky

Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci

Chladně bílá barva světla

Lepší viditelnost díky efektu denního světla

LED žárovky do dálkových a potkávacích světel se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné krytky a adptéry.

Díky inovativnímu řešení představují retrofity OSRAM LEDriving HLM EASY GEN 2 ultrakompaktní LED náhradu za konvenční žárovky H4 / H19 do dálkových a potkávacích světel s chladným bílým LED světlem, které poskytuje stylový vzhled a vynikající jas. Nabízí snadnou instalaci typu plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení, což umožňuje vyšší výkon a vysoký světelný výkon díky maximalizovanému odvodu tepla.

Světelné zdroje do dálkových a potkávacích světel LEDriving HLM EASY GEN 2 od společnosti OSRAM nahrazují konvenční halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci na motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek.

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u svého místního distributora.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H4/H19
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWESY2

Parametry

Příkon	16.5W/16.5 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	22 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	1850/1500 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

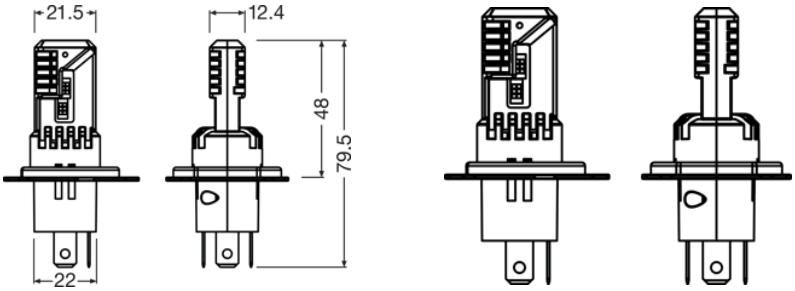

Délka	83.0 mm
Průměr	21.5 mm
Váha výrobku	50.00 g
Patice	P43t

Životnost

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Životnost Tc	1000 hr

Vlastnosti

Technologie	LED

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4062172420327
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172420327	LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	Hanging Folding Box 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm^3	75.00 g
4062172420334	LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	Shipping carton box 5	266 mm x 101 mm x 134 mm	3.60 dm^3	439.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny
Pokyny k použití:

Podrobnější informace o použití a grafiku naleznete v technickém listu produktu a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.