

Lightbar VX1250-CB SR SM



Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



Délka paprsku až 590 m

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko




Kombinovaný paprsek

Designed for both: far-field and near-field illumination



Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších

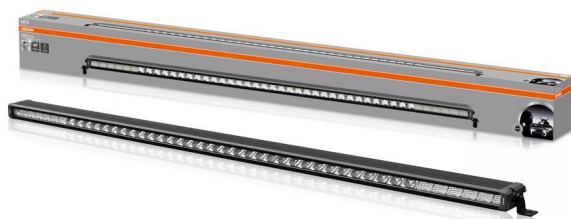

Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lépe elit nebezpečným pekážkám na tmavých polních cestách, lesních pšínách, mimo cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout pomocí doplňkového svítla / svítelné lišty OSRAM LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM. Dálkové svítlo má díky 45 výkonným, vysoce účinným LED diodám dosah až 590 metr, a nabízí tak idii působivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém svítle a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové svítlo s chladným bílým světlem (6000 kelvin) zajistit podmínky podobné dennímu svítlu. Výkonný svítomet se svítelným tokem až 8000 lumen boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením svítla. Dálkové svítlo se vyznačuje kompaktní jednočlennou konstrukcí, která zajišťuje elegantní vzhled. Krom toho se svítomet dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boní. Všeobecně použitelný, odolává různým vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová oka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Svítomet byl testován a ověřen ve třídách ochrany IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla, a už na silnici nebo v terénu, a lze jej připevnit na

osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a tykolky¹⁾. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku²⁾.

1) OSRAM LEDriving Driving Light jsou schválena podle předpis EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Krom schválení výrobku EHK (ECE) je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Písemné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Fotometrické údaje	Životnos t	Certifikáty & standards
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok	Životnos t Tc	ECE reference number
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	153 W	13,2 V	8000 lm	> 5000 hr	40 + 40

	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4a6d05f6-e5f3-4bec- 9f7c-24ccb44e2e2c

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.