Technický list výrobku

Lightbar VX750-CB DR SM

Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci

Délka paprsku až 340 m

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko

Kombinovaný paprsek

Designed for both: far-field and near-field illumination

Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších

Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lepší předvídavosti na tmavých polních cestách, lesních stezkách, mimo vyšlapané cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout s OSRAM LEDriving VX750-CB DR SM. Dálkové světlo se 72 výkonnými, vysoce účinnými LED diodami má dosvit až 340 metrů, a nabízí tak řidiči působivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s teplotou až 6000 kelvinů zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný balíček se světelným tokem až 8000 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje robustní dvouřadou konstrukcí, která uživatelům poskytuje působivé osvětlení. Kromě toho se světelný panel dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boční. Všestranně použitelný, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Dálkové světlo bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazů, tepla, chladu a trvalých vibrací. LEDriving VX750-CB DR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla, ať už na silnici nebo v terénu, a lze jej

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky[1)]. Společnost OSRAM na něj poskytuje dvouletou záruku[2)].1) Dálková světla OSRAM LEDriving jsou schválena podle předpisů EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku ECE je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee".

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Driving Light - Additional high beam application - central single mount

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL125-CB DR SM

Parametry

Jmenovitý výkon	86 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	8000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	340 m

Physical Attributes & Dimensions

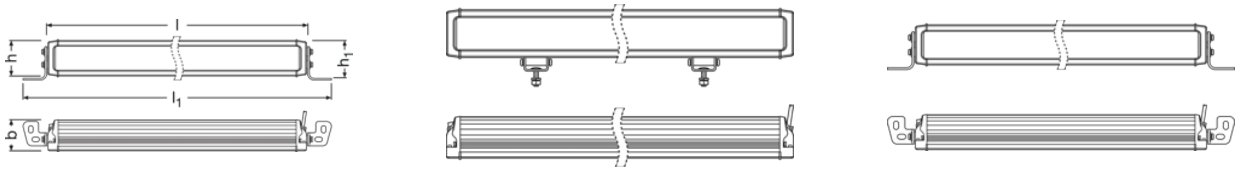

Váha výrobku	2625.00 g
Délka	858.0 mm
Šířka	62.0 mm
Výška	74.0 mm

Životnost

Životnost Tc	> 5000 hr
Záruka	2 years

Další údaje o produktu

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Konektor pro lampu	Open wire

Vlastnosti

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	E57 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K
Standardy	ECE R10, R149
ECE reference number	12.5 + 12.5

Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85122000900

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	ff7083d7-bffd-42bc-acb1-420898565c76

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172365345	Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	Folding carton box 1	905 mm x 110 mm x 123 mm	12.24 dm^3	2958.00 g
4062172365352	Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	Shipping carton box 4	936 mm x 241 mm x 274 mm	61.81 dm^3	12763.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

	User instruction LEDriving Lightbar VX750 CB DR SM LEDDL125 CB DR SM
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.